Empotrables Downlight

ASTON

IP44





Tipo de luminaria: Empotrable de techo
Tipo de techo: Amstrong - Durlock
Sistema óptico: Difusor de policarbonato Opto Max
Distribución de luz: Difusa - Simétrica
Materiales: Cuerpos de inyección de aluminio
Tratamiento de superficie: Pintura en polvo poliéster
Fuente de led: Externa Incorporada
Drivers: Lucciola / Opcional Tridonic


Lámparas

Forte 65.20
Forte 65.40

Colores


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO	MEDIDAS
LEV500	7 w	650 lm	Ø 140 mm
LEV501	14 w	1350 lm	Ø 190 mm
LEV502	20 w	2090 lm	Ø 226 mm
LEV540	40 w	3870 lm	Ø 226 mm
LEV503	72 w	6230 lm	Ø 226 mm
AST401	5 w	300 lm	Ø 100 mm
	30 w	3200 lm	Ø 226 mm

Dimensiones



ETL503 | ETL502 / ETL530 / ETL540 | ETL501 | ETL500 | ETL401

Fotometría

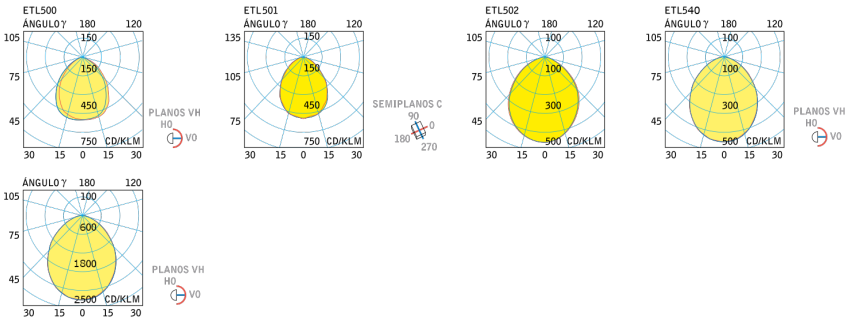

ETL503